
MDTE Series




FEATURES

- {ƶĎ ǎł·úđzℕł·əƶƴ
- ł λƎK ŎđzℕℕŜyűžƒƶø 5 / wžKλƎK ŜŶŎλŜyŎè
- ±Ŝℕè fƶø ł·Ŏƶđzǎəŏ yƶλǎŜ ł·yŘ ØŜℕè fƶø fŜł·ˀ]ł·ƎŜ bđzÈ yƶλǎŜ
- ł λƎK ℕŜfλł·ōλfλűè
- млƒ̂ ̧ [Ŝł·Řótōúπ℃ℕŜŜ ł·yŘ wƶ ł { ŎƶYˇLJfλł·yű
- hLJŜℕł·əyƎ űŜYˇLJŜℕł·úđzℕŜ ππлчьмнр℃
-

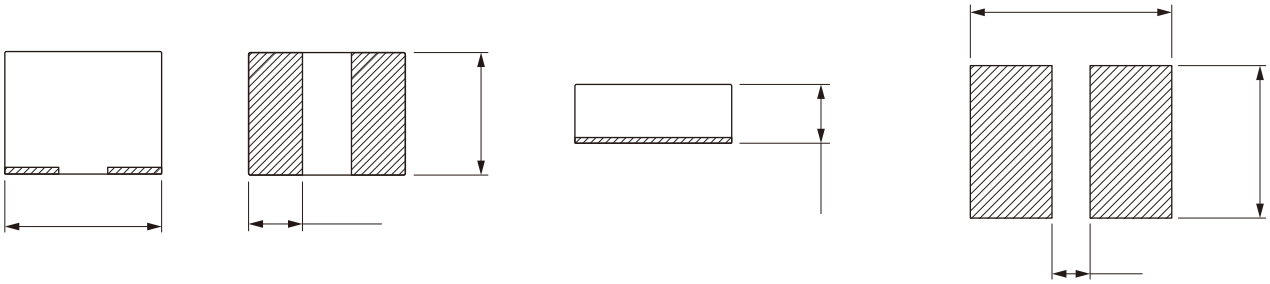


Part No	Inductance @ 1MHz/1V (μH)	Tolerance	Satura on Current Typ. (A)	Satura on Current Max. (A)	Temperature Rise Current Typ. (A)	Temperature Rise Current Max. (A)	DC Resistance Max. (mΩ)
MDTE141208-R33M	0.33	±20%	5.3	5.0	4.0	3.5	28
MDTE141208-R47M	0.47	±20%	4.6	4.2	3.8	3.3	35


△

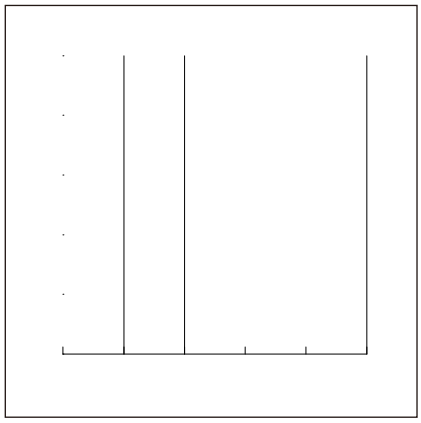

KOHER Electronic
4546 BATES DRIVE, YORBLINDA CA 92886 USA
714-325-4789 Contact@kohergroup.com

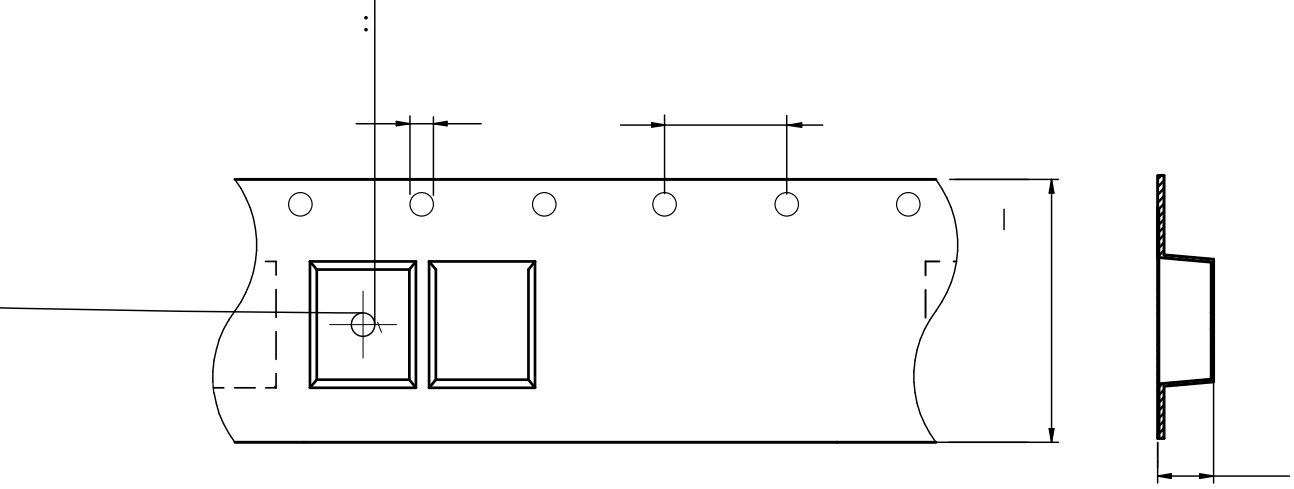

MDTE141208	1.5±0.1	1.7±0.1	1.5±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	8.0±0.1	1.0±0.1	1.75±0.1	0.25±0.05

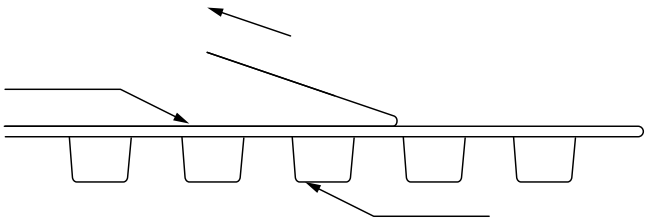

The peel force of top cover tape shall be between 0.1 to 0.98 N

:

