
WWCI Series

CHARACTERISTICS

- ² λ₪Ŝ ø2dzyŘŜŘ øλűK KλƎK v l·yŘ KλƎK {wC
- a2₪Ŝ ăűl·ōfŝ ŘdzŜ ű2 ŎŜ₪l·Yλŏ ŘŜăλƎY
- {Yl·ft ăλÎŜ l·yŘ ăYl·ft ű2fŜ₪l·yŎŜ l·ØIλtIōfŜ
- vdzl·yəűềY мллллLJŏă

APPLICATION

-

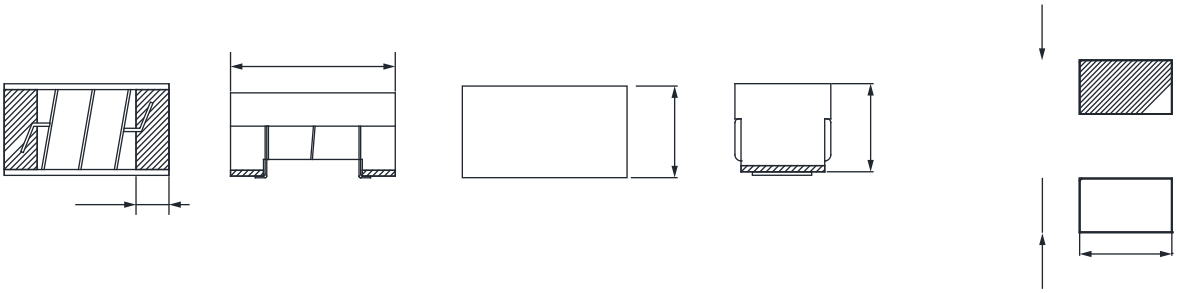


Part No		Test Condi on @MHz	Tolerance	Temperature Rise Current Max. (mA)	Q Min. @250MHz	Q Typ. @900 MHz	DCR Max. (Ω)	SRF Min. (MHz)
² ²/Lплнпмbл.				мосл	мо	26	л◊лпр	сллл
² ²/Lплнпмbф.				млпл	мс	29	л◊лт	сллл
² ²/Lплнпнbл.				млпл	мс	ол	л◊лт	сллл
² ²/Lплнпнbн.				фсл	му	32	л◊лт	сллл
² ²/Lплнпнbп.				тфл	мс	35	л◊лсу	сллл
² ²/Lплнпнbт.				усл	мс	ом	л◊мн	сллл
² ²/Lплнпоbo₩				упл	нл	пм	л◊лсс	сллл
² ²/Lплнпоbc₩				упл	нл	43	л◊лсс	сллл
² ²/Lплнпоbф₩				упл	нл	пм	л◊лсс	рулл
² ²/Lплнппbo₩				тлл	му	45	л◊лфм	сллл
² ²/Lплнппbт₩				спл	мр	45	л◊мо	пттр
² ²/Lплнпрbм₩				улл	23	49	л◊луо	рулл
² ²/Lплнпрbc₩				тсл	23	46	л◊луо	рулл
² ²/Lплнпсbн₩				тсл	23	49	л◊луо	рулл
² ²/Lплнпсbу₩				сул	нл	рл	л◊луо	пулл
² ²/Lплнптbр₩				сул	25	рл	л◊млп	рулл
² ²/Lплнпубн₩				сул	25	49	л◊млп	пплл
² ²/Lплнпубт₩				пул	му	рл	л◊н	пмлл

KOHER Electronic
4546 BATES DRIVE, YORBLINDA CA 92886 USA
714-325-4789 Contact@kohergroup.com

KOHER Electronic
4546 BATES DRIVE, YORBLINDA CA 92886 USA
714-325-4789 Contact@kohergroup.com

Part No	Inductance (nH)	Test Condi on @MHz	Tolerance	Temperature Rise Current Max. (mA)	Q Min. @250MHz	Q Typ. @900 MHz	DCR Max. (Ω)	SRF Min. (MHz)
² ² /LпплнпрсbW	56	нлл	±5%	нлл	22	42	л¢фт	мтсл
² ² /LпплнпсуbW	су	нлл	±5%	мул	22	36	м¢мн	мснл
² ² /LпплнптрbW	тр	мрл	±5%	мсл	нл	34	м¢н	мррл
² ² /LпплнпунbW	ун	мрл	±5%	мрл	нл	33	м¢нр	мрлл
² ² /LпплнпфмbW	фм	мрл	±5%	мнл	нл	ол	н¢о	морл
² ² /LпплнпwмлW	млл	мрл	±5%	мнл	нл	ол	н¢рн	молл
² ² /LпплнпwмнW	мнл	мрл	±5%	ммл	нл	29	н¢сс	ммлл

hLJŜNIəyƎ ŭŜYˇLJŜNI·údzNŜY ппл ŭ2 Ьмнрс/
¢ŜYˇLJŜNI·údzNŜ NXăŜ ÖdzNNŜyŭY ŭĸŜ I·ŎŭdzI·f ØI·fdzŜ 2ŦŦ 5/ ÖdzNNŜyŭ øĸŜyˇŭĸŜ ŭŜYˇLJŜNI·údzNŜ NXăŜ λă ɲ¢мр℃

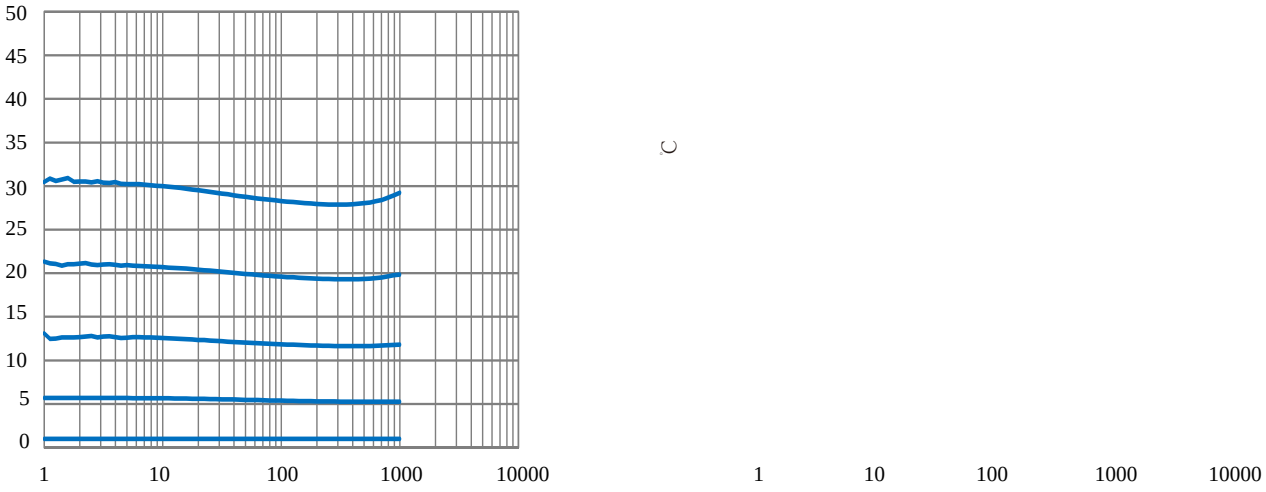

KOHER Electronic
4546 BATES DRIVE, YORBLINDA CA 92886 USA
714-325-4789 Contact@kohergroup.com